



**In Österreich
verschwindet viel Geld durchs Dach!
Die Lösung: alpor Hartschaumdämmung GD **plus****

ca. 30% Heizkosteneinsparung mit nur 14 cm!
Lesen Sie wie einfach es geht. Sie werden staunen...

alpor Hartschaum-Dämmplatte GD plus

Die multifunktionale Wärmedämmung

alpor Hartschaum-Dämmplatte **GD plus**
gewendet verlegt, mit glatter,
begehbaren Fläche



Mit Belagsplatten
hochbelastbar bis ca. 2 To./m²

Für einen späteren Dachausbau
uneingeschränkt als Untersparren-
dämmung wiederverwenden



Ihr Geld verschwindet durch Ihr Dach. Heizen Sie besser Ihr Haus und nicht den Dachboden!

ca. 30% Heizkosteneinsparung mit nur 14cm alpor GD plus

Mit nur **14cm alpor GD plus** sparen Sie ca. **30% Heizkosten**. Ihre Dämmung amortisiert sich in der Regel in ca. **nur 2 bis 4 Jahren**.

Die hervorragende Dämmwirkung von alpor **GD plus** ist um ca. **35% besser** als von gewöhnlichen Dachboden-Dämmelementen! Nur **14 cm alpor GD plus** haben die gleiche Dämmleistung wie ca. **20 cm** herkömmliche Dachboden-Dämmelemente.

Begehbarkeit - mehr Flexibilität geht nicht!

Sie möchten eine begehbare Wärmedämmung mit glatter Oberfläche? Verlegen Sie die alpor **GD plus** Hartschaum-Dämmplatten mit der planen Seite nach oben. Die Dämmung ist mit glattem Schuhwerk beschädigungsfrei begehbar.

Sie wollen eine hoch strapazierfähige Konstruktion für höchste Belastbarkeit (bis 2 To/m²)? Einfach alpor **GD plus** mit der profilierten Seite nach oben verlegen und (wo gewünscht) Belagsplatten schwimmend auf Dachlatten fixieren.

Keine Dampfbrems-Folien erforderlich.

Lassen Sie Ihre Decke atmen! alpor Geschossdeckendämmplatten **GD plus** sind **diffusionsfähig (atmungsaktiv) wie Fichtenholz** und eignen sich für unterschiedlichste Deckenaufbauten. In seltenen Ausnahmefällen kann eine Folie erforderlich sein.

Die stärkste Nut- Feder am Markt.


Massive **4 x 5cm Nut-Feder** Verbindung an allen Stoßkanten. Damit ist alles gesagt. Überlappen kann jeder.

Wer weiß schon was die Zukunft bringt...?

Falls Sie Ihre Meinung ändern und das Dachgeschoss einmal als Wohnraum nutzen möchten, können Sie die alpor **GD plus** zur Wärmedämmung der Dachschräge uneingeschränkt wiederverwenden. Sie können die Dämmplatten vom Boden entfernen und unter den Sparren erneut einsetzen.

Nur keine Angst vor der Verlegung - es geht einfacher als Sie denken.

Durch die Nut-Feder Verbindung und „**Kipp - Technik**“ stecken Sie die Platten in einander. Damit können Sie Ihre alpor **GD plus** Geschossdeckendämmung einfach und schnell selbst verlegen.

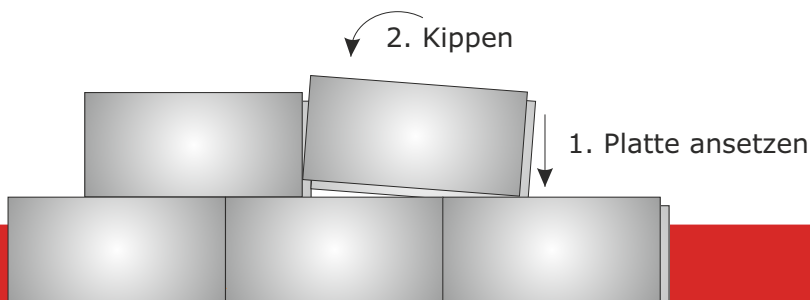

alpor Geschossdecken-Dämmung **GD plus** die multifunktionale Hartschaum-Dämmplatte

Renovierung und Neubau

- + ca. **30%** Heizkosteneinsparung mit 14cm **GD plus**
- + Hochleistungsdämmstoff Lambda 0,030 W/mK
14cm alpor **GD plus** entsprechen der Dämmwirkung von ca. **20cm** normalen Dachboden-Dämmelementen
- + massiver 4x5cm Nut- Feder Verbund
- + **atmungsaktiv wie Fichtenholz**
- + **keine Dampfbrems-Folie erforderlich**
In sehr seltenen Fällen kann technisch eine Folie erforderlich sein.
- + feuchtigkeitsresistent, keine Schimmelbildung
- + Brandverhalten lt. ÖN 13501-1: E; DIN 4102: schwer brennbar
- + geringes Gewicht, schnelle Selbstverlegung
GD14 plus nur ca. 2,6 kg/m², gewöhnliche Dachboden-Dämmelemente ca. 17 kg/m²
- + Bewährte Dämmtechnologie aus Österreich

alpor Geschossdeckendämmung **GD plus**

	U-Wert in W/m ² K	
GD10	0,279	
GD12	0,235	
GD14	0,203	ca. 30% Heizkosteneinsparung!
GD16	0,179	
GD18	0,160	
GD20	0,145	
GD22	0,132	
GD24	0,121	
GD26	0,112	

alpor
Dämmstoffe

alpor Dämmstoffe GmbH
A-3400 Klosterneuburg
Inkustraße 1-7

+43 / (0)2243 24590 | **tel**
+43 / (0)2243 24590 20 | **fax**
info@alpor.at | **mail**
www.alpor.at | **url**

Wärmedurchgangszahlen U sind incl. Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖN EN ISO 6946.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen nach bestem
Wissen und Gewissen. Es ist aus diesen keine Gewährleistung ableitbar.

© alpor Dämmstoffe
05 | 2023

Bezugsquelle & Preise

Für Preise und Angebote kontaktieren Sie unsere Kunden-
abteilung zu Bürozeiten Mo. - Do. 9 - 17h, Fr. 9 - 13h
unter +43 (0)2243 24590 oder senden Sie uns
ein Mail unter info@alpor.at.